ACTIVE 商品取扱い説明書

XJR1300　98-04（国内仕様）

スイッチ ASSY　品番 1383309

この度は ACTIVE 製品をお買い上げありがとうございます。取り付け前に必ず説明書をお読みください。

商品取り扱い注意事項


- 作業を行うに際しては、火傷・けが等をする恐れがありますので、安全な場所にて車体を安定させ、必ずエンジン、マフラー等車体が冷めている状態で、手袋等を着用の上、十分注意して作業を行ってください。
- 重要保安部品の取り扱いは、プロのメカニックにより認証工場等で行ってください。
- 取り付け前に必ず車種専用サービスマニュアルを用意して作業を行ってください。
- ボルトの脱落や破損による事故の恐れが有りますので、各ボルトはそれぞれの規定トルクで締め付けてください。（車種専用サービスマニュアル）
- 取り付け後、必ずボルト、ナットの締め忘れが無いよう確認してください。
- 取り付け後、各部の干渉等の問題が無い事を確認してください。
- 取り付け後、走行距離100 km到達時で一度ボルト、ナット類の緩みが無いか点検し、必要があれば増し締めを行ってください。
- レース専用パーツに関しては、装着後のクレーム、及び故障、事故について当社は一切の保証、責任を負いません。
- 組み付け不良、メンテナンス不良、又は使用状況の誤りなどにより発生した事故、破損、及び取り付け工賃に関しては、当社は一切の保証、責任を負いません。
- 返品・交換に関しては、商品に不良がある場合に限り、お買い上げ後一週間以内とさせて頂きます。
  （但し、お客様の方で加工された商品及び、取り付け工賃は、返品交換の保証対象外とさせて頂きます。）
- 車両の点検及び、メンテナンスは定期的に、お客様の責任において行ってください。
- 商品の仕様及び材質等を予告無く変更する事が有りますが、予めご了承ください。

1. **作業はサービスマニュアルを参照して行ってください。**

2. **スイッチ KIT の取付前にフューエルタンク、シート、右スイッチ、ヘッドライトのレンズを取り外してください。**

3. **スイッチ KIT を取り付けます。（下記配線図参照）**


配線図

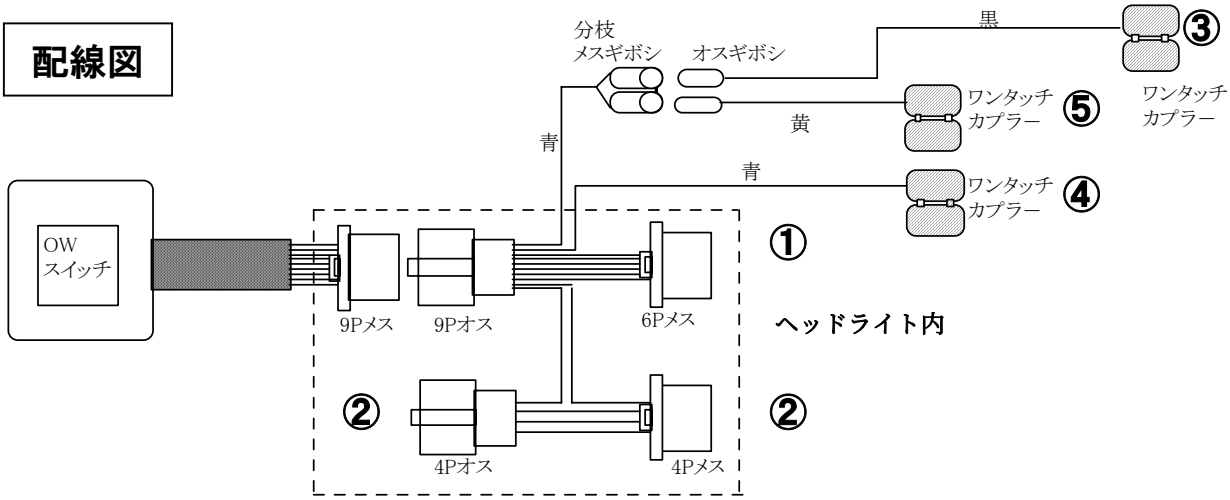

①……ヘッドライト内のノーマルスイッチが接続してあった 6P カプラーに差し込む。

②……ヘッドライト内の 4P カプラーに割り込ませる。

③……メインハーネスに沿ってテールランプ部の**青**線に接続。（下図参照）

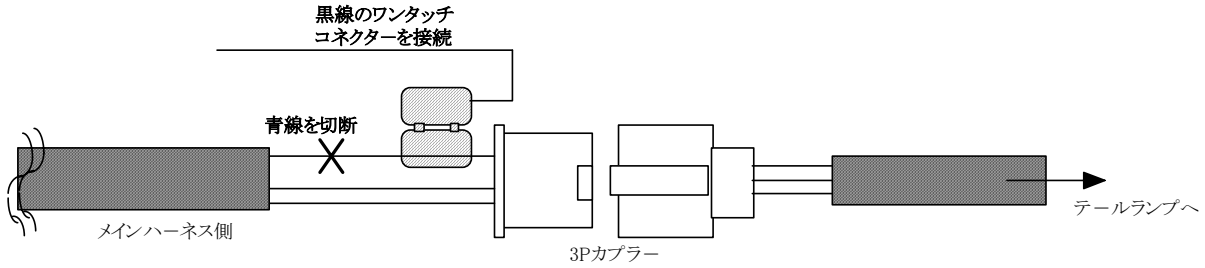


CAUTION

接続部分、切断部分はビニールテープ等でショート・防水・防塵対策を行ってください。

④……左スイッチのビニールチューブを切り開き**赤/黄** 配線を探します。（クラッチレバーの下部辺りにあります。）**赤/黄** から分枝してパッシングスイッチにつながる線に接続します。その際、ワンタッチカプラーからメインハーネス側は切断します。（下図参照）

⑤……**※ウインカーポジションのある車両のみ必要な配線です。**必要ない場合はメスギボシから抜いてください。先程の**赤/黄** から分枝したもう１本の配線（ウインカーにつながる線）に④と同様に接続する。　　（下図参照）

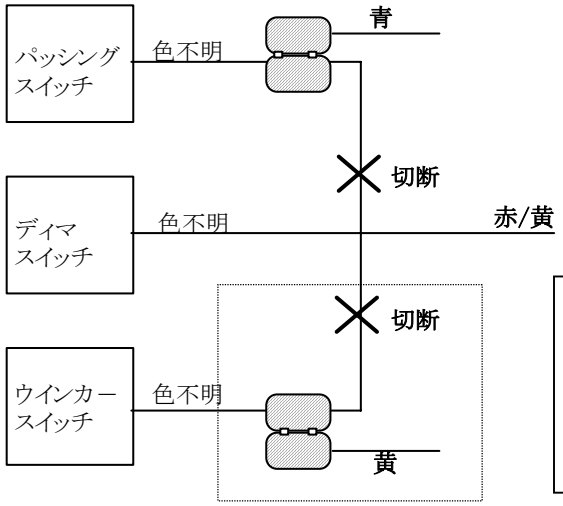

左スイッチ部の**赤/黄** から分岐する配線は年式や車輌固体によって色が異なり全てを認識できておりません。
また、⑤の作業（点線内）についても同様に認識しきれておりません。悪しからずご了承ください。

ADVICE
当スイッチ KIT はボルトオン装着を可能にするためワンタッチカプラーを使用しています。ただ、ワンタッチカプラーはビニールチューブ内に入れることができないので保護する意味も含め、可能な場合はハンダ等で接続することをお勧めします。

4. **取付後はヘッドライト、テールランプ、ウインカー等、電装部品が正常に作動するかを必ず確認してください。（メーター照明は配線の都合上、消灯しません。）**

5. **最後に外した外装パーツを取り付け、切り開いたチューブをビニールテープ等で巻いてください。**

品番	パーツ名	数量
1383302	スイッチ ASSY（XJR1300 用）	1

株式会社アクティブ
〒470－0117　愛知県日進市藤塚７丁目 55 番地
TEL 0561－72－7011(代)　FAX 0561－72－7012
ホームページアドレス　http：//www．acv．co．jp
E-メールアドレス　info@acv．co．jp

050820KIT01